SHARP

ヘアドライヤー 家庭用

取扱説明書

形名

アイ エフ ピー ビー
IF-PB1

アイ エフ ピー ディー
IF-PD1

プラズマクラスターマークおよび
プラズマクラスター、 Plasmacluster は、
シャープ株式会社の商標です。

もくじ

		ページ
はじめに	特長	2
	お使いいただく前に	3
	安全上のご注意	4
	各部のなまえ	8
使いかた	使いかたの基本	10
	使いかたのポイント	12
必要なとき	お手入れ	14
	故障かな?	16
	保証とアフターサービス	18
	お客様ご相談窓口のご案内	20
	仕様	裏表紙

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書(保証書付)をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- **ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。**
- この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

※業務用として、使用しないでください。

特長

「プラズマクラスター」技術とは?

自然界にあるのと同じプラスとマイナスのイオンを、
プラズマ放電により作り出し放出。
プラスとマイナスのイオンによる「静電気抑制*1」や、
プラズマクラスターイオンを取り囲む水分子により
「保湿*2」をおこなう、シャープ独自の技術です。
自然界に存在するイオンと同じ種類であり、作用メカニズムも解明されています。
もちろん安全性も確認済みです。

試験機関　*1　サティス製薬　*2　当社調べ

静電気を抑える編

● プラズマクラスターイオンを含んだ風を髪にあてる(ドライヤーをご利用いただく)ことで、ブラシや手に残っているマイナスの電気や、髪に残っているプラスの電気など不要な静電気を抑えます。

うるおい編

髪の乾燥が終わる直前に…
髪のクセ直しなどが終わる直前に…

●電源・温風切換スイッチを「COLD」に切り換え、プラズマクラスターイオンを含んだ風を髪にあてる(ドライヤーをご利用いただく)ことで、髪にうるおいを与えます。

※使用環境(季節・温度・湿度・風の流れなど)や使用時間・個人の髪質(パーマをあてて間もないとき、カラーリング、縮毛、くせ毛が強い、柔らかい、細い、短い)によって効果は異なります。

お使いいただく前に 知っておいてください

Q ニオイがする

A 吹出口から微量のオゾンが発生しますが、森林などの自然界に存在するのと同程度で、健康上支障ありません。

Q 「ジー」と音がする

A プラズマクラスターイオンが発生するときの音で、異常ではありません。使用環境や、運転モードにより、音が大きく感じたり、聞こえにくく感じたりすることがありますが、プラズマクラスターイオンの効果は変わりません。

Q お部屋のイオン発生機として使用してもいいの?

A 髪の毛を乾かしたり、セットするための製品です。
他の目的で使用することはやめてください。危険です。

Q お手入れは、必要?

A プラズマクラスターイオン発生ユニットは、2カ月に1回程度お手入れしてください。15ページ

Q 海外で使用できますか?

A 日本国内専用の製品ですので、海外では使えません。

安全上のご注意(1) 必ずお守りください

■誤った使いかたで生じる内容を、
次のように区分して説明しています。

⚠ 警告	「死亡、または重傷を負うおそれがある」内容。
⚠ 注意	「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。

⚠ 警告 感電や漏電、発火などによる事故やけがを防ぐために

● **絶対に改造・分解・修理しない**
(火災・感電・けがの原因)
修理はお買いあげの販売店、またはシャープお客様ご相談窓口にご連絡ください。20ページ

● **電源プラグやコードは、乱暴に扱わない**
・**傷付けたり、変形させない**
加工する・高温部に近付ける・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・重いものをのせる・コードバンドで束ねたまま使わない(ショートの原因)
・**収納時にコードを本体に巻き付けない**
(断線・ショートの原因)
● **引火性のもの**(ガソリン・ベンジン・シンナー・ガスなど)**の近くで使わない**
(爆発・火災の原因)
● **ゆるんだコンセントや、傷んだ電源プラグ・コードは使わない**
(感電・ショート・発火の原因)
● **子供だけで使わせない**
幼児の手の届く所で使用・保管をしない
(感電・やけど・けがの原因)

人への危害、財産への損害を防ぐため、
お守りいただくことを説明しています。

■お守りいただく内容の種類を、
次の図記号で説明しています。

	してはいけないこと。
	しなければならないこと。

- **吸込口・吹出口をふさがない**
  (火災・やけどの原因)
- **吸込口・吹出口から、ヘアピンや針金などの異物を入れない**
  (火災・感電・異常動作の原因)
- **電源・温風切換スイッチを入れたままで、その場を離れない** (火災の原因)

- **次の異常・故障時には、直ちに使用を中止し、すぐに電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼する**
  - ・風が出ないまたは、出たり出なかったりする。
  - ・内部が真っ赤になったり、煙が出る。
  - ・電源プラグ・コードの根元部分が変形したり、傷んでいる。
  - ・その他の異常や故障がある。

  (火災・感電・けがの原因)
- **定格15A以上・交流100Vの専用コンセントを単独で使う（日本国内専用）**
  (延長コードの使用やたこ足配線[他の製品と併用した分岐コンセント]などはやめてください。
  使うとコンセント部が異常発熱し、発火・感電の原因)

安全上のご注意 (2)

⚠ 警告 感電や漏電、発火などによる事故やけがを防ぐために

プラグを抜く

- **使用後は、必ず電源・温風切換スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く**
  (火災・発火・やけどの原因)
- **電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らずに先端の電源プラグを持って抜く**
  (断線して火災・感電の原因)

水場使用禁止

- **水に浸けたり、水をかけたりしない**
  浴室や湿気の多い所での使用・保管をしない
  (感電・ショート・火災・故障の原因)

ぬれ手禁止

- **ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない**
  (感電・ショートの原因)
- **ぬれた手で使わない**
  (感電・ショートの原因)

ご注意

フッ素樹脂やシリコンを配合した化粧品など※の近くで、ドライヤーを使うと、本体内部にフッ素樹脂やシリコンが付着し、プラズマクラスターイオンが発生しにくくなります。
こまめにユニットのお手入れをしてください。15ページ

⚠ 注意　感電や火災など事故やけがを防ぐために

- **乳幼児には使用しない** (やけどの原因)
- **毛髪の乾燥・整髪以外に使用しない**
  また、ペットへの使用もしない
  (火災・やけど・故障の原因)
- **落としたり、ぶつけたりしない** (感電・発火の原因)

触手禁止

- **使用中、使用後しばらくは、吹出口**(セット用ノズル)
  部分が高温になっているので触れない
  (やけどの原因)

- **使用中、髪が吸込口に吸い込まれないようにする**
  ・吸込口から10cm以上離す
  ・後ろカバーを必ず付けて使用する
  ・後ろカバーが破損したままで使用しない
  (髪が本体内部に巻き込まれて切れたり、やけど・故障の原因)
- **ハンドルを折りたたむとき、または伸ばすときに、◯部に指が触れないようにする**
  (けがの原因)



この部分で指を挟まない

※ 化粧品のほか、ヘアケア商品(枝毛コート液・ヘアームース・ヘアートリートメントなど)、制汗剤、静電気防止剤、防水スプレー、つや出し剤、ガラスクリーナー、化学ぞうきん、ワックスなど。

各部のなまえ

本 体（前面）

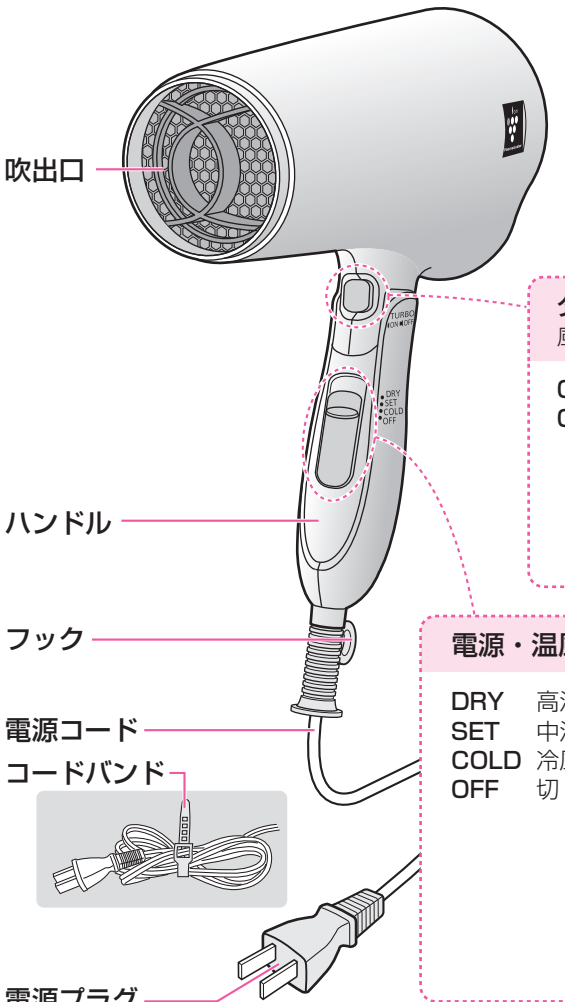
吹出口
ハンドル
フック
電源コード
コードバンド
電源プラグ
ターボ切換スイッチ
風を強くするとき
ON 強風
OFF 切
TURBO
ON OFF
電源・温風切換スイッチ
DRY 高温風
SET 中温風
COLD 冷風
OFF 切
10ページ
DRY
SET
COLD
OFF

本 体（後面）

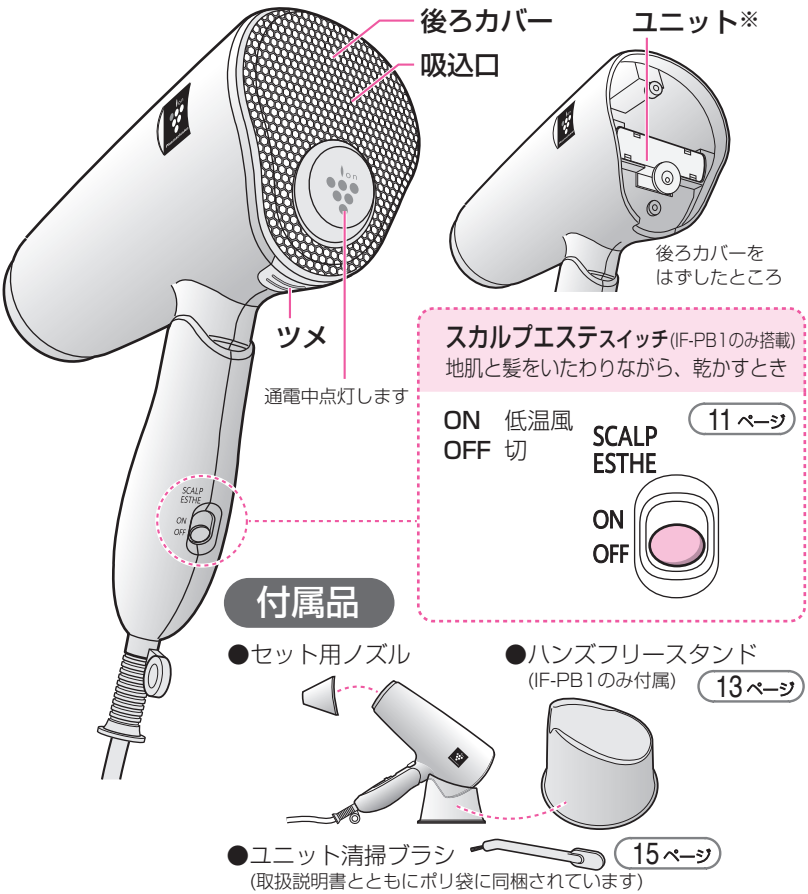

※ユニットとは、プラズマクラスターイオン発生ユニットのことです。(以下同様)

●取扱説明書(保証書付)
当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。
This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

使いかたの基本

運転中は、プラズマクラスターイオンを常に発生しています。

風の種類を使い分ける

1

電源プラグを差し込む

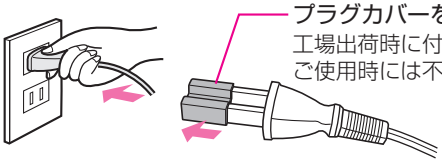

2

電源・温風切換スイッチをお好みの位置に合わせる

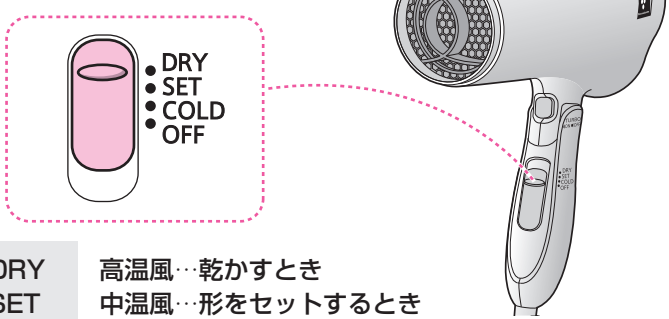

DRY	高温風…乾かすとき
SET	中温風…形をセットするとき
COLD	冷風……くせづけするとき(SET使用の後)
OFF	電源切…使用をやめるとき

- 早く乾かしたいときは、さらに**ターボ切換スイッチ**を「**ON**」にする。
- 両手を使って乾かしたいときは、ハンズフリースタンドを使います。(IF-PB1のみ付属) 13ページ

使い終わり

電源・温風切換スイッチを「OFF」にして電源プラグを抜く



ご注意

収納するときは、電源コードを本体に巻き付けない。
(断線・ショートの原因)
コードバンドを使う。8ページ

風を強くして早く乾かす、ターボモード

ターボ切換スイッチを押し、「ON」にする
(カチッと音がするまで押す)
押すたびに、強風入／切となります。



- 風が強すぎると感じるときは
  ターボ切換スイッチをもう一度押し、「**OFF**」にする。

ご注意 **ターボ切換スイッチを「ON」にすると、風量が多くなるため、温風温度が少し下がります。**

低温風で髪と地肌を乾かす、地肌エステモード

IF-PB1のみ搭載

「DRY」または「SET」運転している状態で、
スカルプエステスイッチを「ON」に合わせる



- まず、「**DRY**」または「**SET**」である程度
  髪が乾いた後にお使いください。
- 風を強くしたいときは、**ターボ切換スイッチ**を押し、「**ON**」にする。

使いかたのポイント

髪と地肌にやさしく、お使いいただくために

髪に温風をあてるときは

吸込口から10cm以上離す。
(間隔を保たないと、本体に髪が吸い込まれる原因)

吹出口から3cm以上離す。
(間隔を保たないと、髪がコゲる原因)

洗髪後に乾かすときは

例 乾いた大きめのタオルで髪を包み込み、地肌をマッサージするように、髪先から水が落ちない程度までタオルで軽く水分を取ってから使います。

電源・温風切換スイッチを「DRY」に合わせ、さらにターボ切換スイッチを「ON」にして乾かすと効果的です。

セットするときは

例 水やヘアケアローションなどを付けて、湿らせてから使います。

セット用ノズルを取り付け、「DRY」または「SET」に合わせて使うと効果的です。
「DRY」または「SET」の後、「COLD」の風をあてると、くせづけしやすくなります。

ご注意 本体にヘアケアローションなどがかからないようにする。
また、ヘアケアローションなどが付いた手で、本体を触らない。
触った場合や付着した場合は、放置せず、必ずお手入れしてください。(変色・ひび割れなどの原因) 14ページ

セット用ノズルの付けかた・はずしかた

セット用ノズルを取り付けると、風が集中するので
目的の箇所にあてやすくなります。

付けかた



本体に
押し込みます

はずしかた

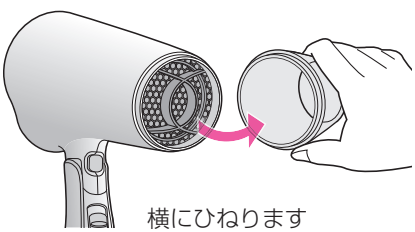

横にひねります

ハンズフリースタンドの使いかた

IF-PB1のみ付属

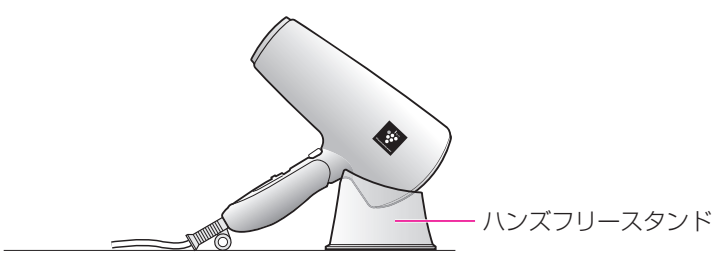

ハンズフリースタンド

ご注意

- 不安定な場所に置かない。
- 電源コードに触れて、落とさないようにする。
- 通電したままで放置しない。
- ドライヤー以外の用途で使わない。

お手入れ

⚠ 警 告

必ず電源・温風切換スイッチを「OFF」にして、電源プラグをコンセントから抜き、製品が冷めてからおこなう

【感電・発火・やけど・けがの原因】

吹出口・吸込口

お手入れ時期：汚れたら

ほこりを掃除機などで取り除く

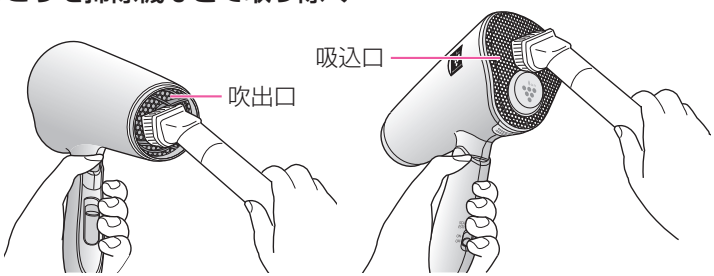

⚠ 警 告 吸込口・吹出口から、ヘアピンや針金などの異物を入れない【火災・感電・異常動作の原因】

本体・付属品

お手入れ時期：汚れたら

表面を柔らかい布で拭く

製品に整髪料などが付いたままにしておくと、変色・割れの原因になります。

汚れが取れにくいときは、水または、薄めた台所用合成洗剤(中性)で湿らせた布を固く絞り拭いてください。その後、洗剤が残らないようによく拭き取ってください。



IF-PB1のみ付属

次のものは使わない

(製品を傷めることがあります)

シンナー・ベンジン
アルコール・除光液
化学ぞうきん

ユニット

お手入れ時期：2カ月に1回程度

プラズマクラスターイオンを発生するユニットの電極部をお手入れします。
ユニット清掃ブラシ、または市販の綿棒で取り除く。
汚れが落ちにくい場合は、市販の綿棒を少し水で湿らせてからお手入れしてください。

ご注意 **ユニットは、絶対に水洗いしないでください。**

1 **電源プラグを抜いて、後ろカバー下側のツメを押しながら、後ろカバーを矢印方向にはずす**

2 **ユニットを矢印方向に引き出し、電極部(2カ所)の汚れを、ユニット清掃ブラシで取り除く**

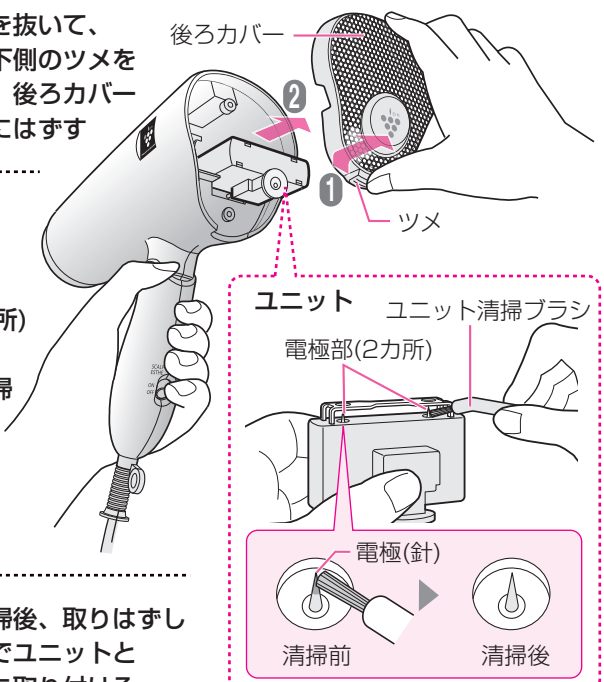

3 **ユニット清掃後、取りはずしと逆の手順でユニットと後ろカバーを取り付ける**

- 後ろカバーを確実に取り付けないと、電源・温風切換スイッチを操作しても、電源は入りません。

ご注意 **電極部に直接手で触れない。曲げたり、変形させない。**
(けが・故障の原因)

故障かな？

修理依頼やお問い合わせの前にもう一度お調べください

こんな場合	考えられる原因	処置
温風がときどき冷風になる	● 吸込口にほこりが付着している。ふさいでいる。	ほこり・ふさいでいるものを取り除く。 14ページ
火花が見えるときがある	● 安全装置の動作によるもので、故障ではありません。	——
風が出ない電源が入らない	● 後ろカバーが正しく取り付けられていない。	正しく取り付ける。 15ページ
	● 電源コードの根元部分が変形したり、傷みがあり断線している。	販売店にご相談
風が出たり、出なかったりする	● 電源コードが断線しかけている。	販売店にご相談
吹出口の風のにおいが気になる	● プラズマクラスターイオン発生時に微量のオゾンが発生するため、吹出口からにおいがすることがありますが、森林などの自然界に存在するのと同程度で、健康上支障ありません。	——
プラズマクラスターイオンの効果が感じられない	● 髪質によって異なります。パーマをあてて間もないとき、カラーリング、縮毛、くせ毛が強い、細い、短い、柔らかいかたは、効果が現れにくい場合があります。	——
使い始め当時と比べて、プラズマクラスターイオンの効果が感じられない	● ユニットの電極部が汚れている。	ユニットのお手入れをする。 15ページ

こんな場合	考えられる原因	処置
電源プラグ、コードが異常に熱い	● コンセントがゆるんでいる。	販売店・最寄りの電気工事店にご相談
	● 吸込口にほこりが付着している。	ほこり・ふさいでいるものを取り除く。 14 ページ
	上記の原因以外のときは、ただちに使用を中止し、販売店にご相談ください。	
異常な音、振動、コゲ臭いにおいがする 吹出口の中が真っ赤になる 本体、温風が異常に熱い	ただちに使用を中止し、販売店にご相談ください。	
「COLD」のときやや温かい風を感じる	● 風を制御している部品によるもので、故障ではありません。	——

処置後も異常がある場合は使用を中止し、お買いあげの販売店、またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは　持込修理

1 「故障かな?」(16〜17ページ) を調べてください。

2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

3 お買いあげの販売店にご連絡ください。

便利メモ　お買いあげの際に記入されると便利です。

販売店名
電　話　（　　）　　ー
お買いあげ日　　年　　月　　日

保証期間中

- 修理に際しましては、保証書をご提示ください。
  保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

- 修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

(よくお読みください)

保証書(一体)

- **保証期間…お買いあげの日から1年間です。**
  保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社はヘアドライヤーの補修用性能部品を、製品の製造打切後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

長年ご使用の場合は点検を!
こんな症状はありませんか?

- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 本体が変形していたり、コゲ臭いにおいがする。
- 風が出たり、出なかったりする。
- その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。
ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

メールでのお問い合わせなど【シャープサポートページ】

http://www.sharp.co.jp/support/

使用方法のご相談など【お客様相談センター】

0120 - 078 - 178
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間（年末年始を除く）
●月曜～土曜：**9:00～18:00**　●日曜・祝日：**9:00～17:00**
■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話	FAX
06 - 6792 - 1582	**06 - 6792 - 5993**
〒581-8585　大阪府八尾市北亀井町3-1-72	

修理のご相談など【修理相談センター】

0120 - 02 - 4649
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間（年末年始を除く）
●月曜～土曜：**9:00～20:00**　●日曜・祝日：**9:00～17:00**
■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

	電話	FAX
東日本地区	**043 - 299 - 3863**	**043 - 299 - 3865**
西日本地区	**06 - 6792 - 5511**	**06 - 6792 - 3221**
沖縄地区	「那覇サービスセンター」**098 - 861 - 0866**（月～金 9:00～17:40）	

持込修理、および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

地区別窓口
サービスセンター/テクニカルセンターなど

■受付時間（祝日など弊社休日を除く）
月曜～土曜：9：00～17：40
ただし、沖縄地区は月曜～金曜：9：00～17：40

北海道	●札　幌	011-641-4685	近畿	●京　都	075-672-2378
	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17		〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
東北	●仙　台	022-288-9142		●神　戸	078-452-7009
	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27		〒658-0025	神戸市東灘区魚崎南町4-12-6
関東	●宇都宮	028-637-1179		●阪　神	06-6422-0455
	〒320-0833	宇都宮市不動前4-2-41		〒661-0981	尼崎市猪名寺3-2-10
	●さいたま	048-666-7987		●大　阪	06-6794-5611
	〒331-0812	さいたま市北区宮原町2-107-2		〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	●東東京	03-5692-7765		●恵美須	06-6643-5321
	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17		〒556-0003	大阪市浪速区恵美須西1-2-9
	●多　摩	042-548-1391		●南大阪	072-431-1950
	〒190-0023	立川市柴崎町6-10-17		〒597-0062	貝塚市澤1215
	●千　葉	043-298-5681		●北大阪	072-634-4530
	〒262-0013	千葉市花見川区犢橋町1629-4		〒567-0831	茨木市鮎川5-15-3
	●横　浜	045-753-4647		●奈　良	0743-53-6693
	〒235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23		〒639-1186	大和郡山市美濃庄町492
中部	●静　岡	054-344-5781	中国	●広　島	082-874-8149
	〒424-0067	静岡市清水区鳥坂1170-1		〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
	●名古屋	052-332-2623	四国	●高　松	087-823-4901
	〒454-0011	名古屋市中川区山王3-5-5		〒760-0065	高松市朝日町6-2-8
	●金　沢	076-249-2434	九州	●福　岡	092-572-4705
	〒921-8801	石川郡野々市町御経塚4-103		〒812-0881	福岡市博多区井相田2-12-1
			沖縄	●那　覇	098-861-0866
				〒900-0002	那覇市曙2-10-1

●お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2011.08)

仕 様

形　　名	IF-PB1	IF-PD1
電　　源	AC100V　50-60Hz	
消費電力	1200W(DRY運転時)	
温風温度	115℃(室温30℃ TURBO OFFのとき)	
風　　量	約1.3m³/min(DRY・TURBO運転時)	
質　　量	本体：約610g	本体：約600g
	セット用ノズル：約17g	
	ハンズフリースタンド:約72g	──
電源コードの長さ	約1.6m	
付 属 品	セット用ノズル・ユニット清掃ブラシ	
	ハンズフリースタンド	──

MY家電登録のご案内
詳しくはホームページで→

人と家電と暮らしをつなぐ、シャープの会員サイト
SHARP i CLUB
http://iclub.sharp.co.jp/m/

SHARP i CLUB は、お客様がご愛用のシャープ製品について、便利な使い方や、製品のサポート・サービス、キャンペーンなど、一人ひとりに合ったサービスをご利用いただける会員様向けサイトです。**ぜひ登録ください。**

お問い合わせ先

お問合わせの前にもう一度**「お使いいただく前に」**(3ページ)**「故障かな?」**(16～17ページ) をご確認ください。

パソコン	メールでのお問い合わせなど **【シャープサポートページ】**	シャープ　お問い合わせ　検索	**http://www.sharp.co.jp/support/**
お電話	使用方法のご相談など **【お客様相談センター】**	携帯PHS OK	**0120-078-178** ※詳しくは、取扱説明書20ページをご覧ください
	修理のご相談など **【修理相談センター】**	携帯PHS OK	**0120-02-4649** ※詳しくは、取扱説明書20ページをご覧ください

シャープ株式会社
本　　社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

Printed in China
TINSJA001XBRZ　11K－　CN　①